



tecniwell
JET-GROUTING, GROUTING AND DRILLING EQUIPMENT




TWG 7

**ЦЕМЕНТАЦИОННЫЙ НАСОС
(ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)
GROUT PUMP**



A LAYNE CHRISTENSEN COMPANY

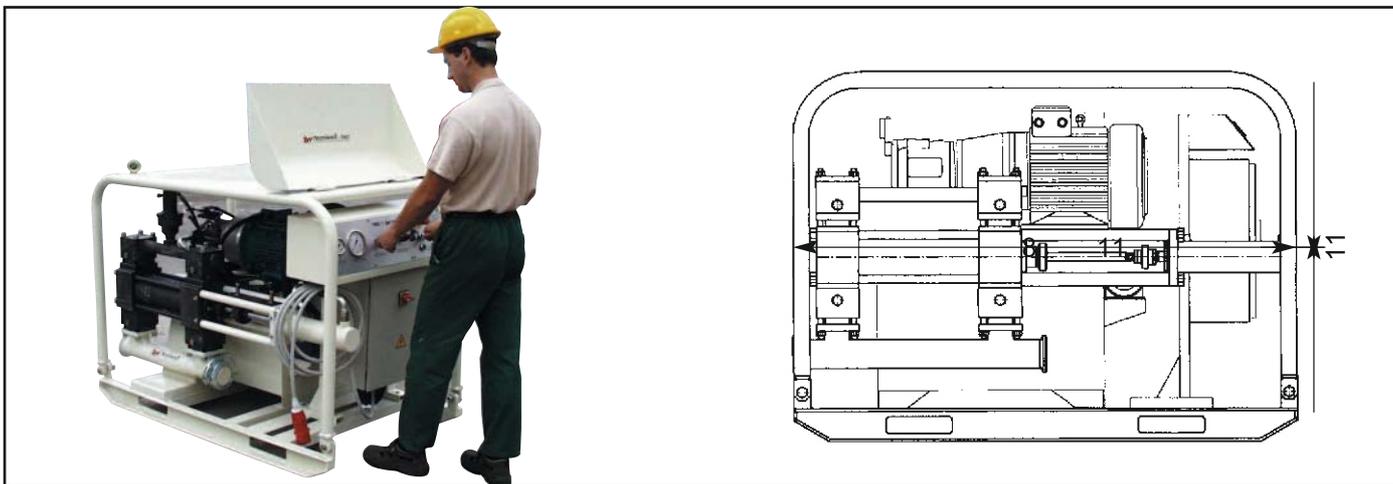

ЦЕМЕНТАЦИОННЫЙ НАСОС TWG 7 (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ) / TWG 7 GROUT PUMP

Технические характеристики / Technical features

Плунжер двойного действия / *Double effect piston*

Диаметр плунжера / <i>Piston diameter</i>	127,0 мм
Ход плунжера / <i>Piston stroke</i>	200,0 мм
Входной диаметр / <i>Suction diameter</i>	76,2 мм
Выходной диаметр / <i>Output diameter</i>	30,6 мм
Максимальная подача / <i>Max. flow rate</i>	150 л/мин
Макс. давление / <i>Max. pressure</i>	90 бар // 9 МПа
Электромотор / <i>Electric motor</i>	9,2 кВт

Доступен в варианте с электромотором в 22 кВт (TWG 7/22)

/(Available also powered with 22 kW electric motor (TWG 7/22))

Общие габариты и вес / Overall dimensions and weight


Ширина / *Width*
900 мм

Длина / *Length*
1.520 мм

Высота / *Height*
1150 мм

Масса / *Weight*
680 кг

DIAGRAMMA PORTATA – PRESSIONE (Диаграмма скорости подачи) – Давление

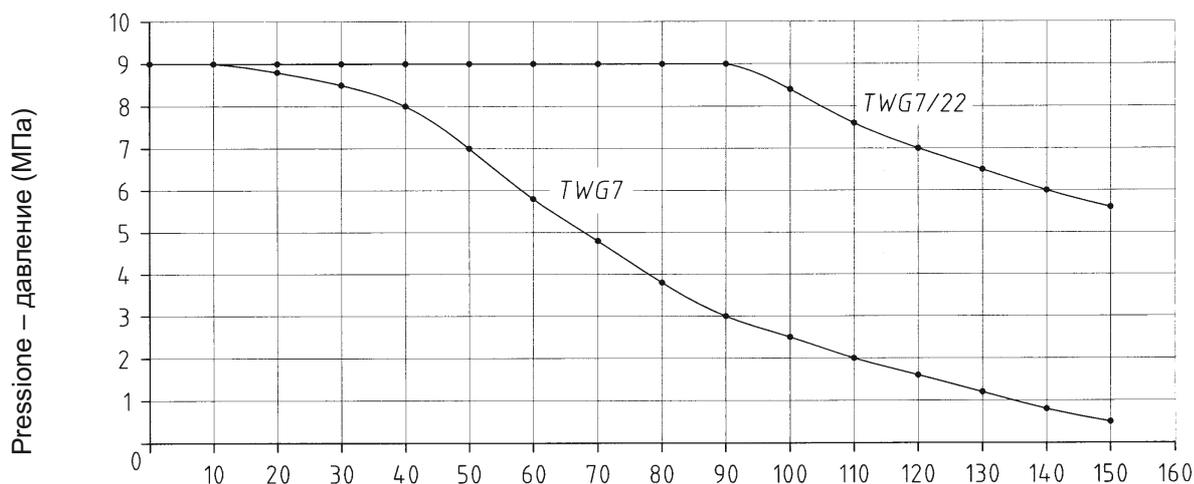

Tecniwell S.r.l. – Via. I° Maggio, 61 - 29027 Podenzano (PC) Italy
 T +39 0523 524086 - F +39 0523 524088
 E mail: info@tecniwell.com - http://www.tecniwell.com